


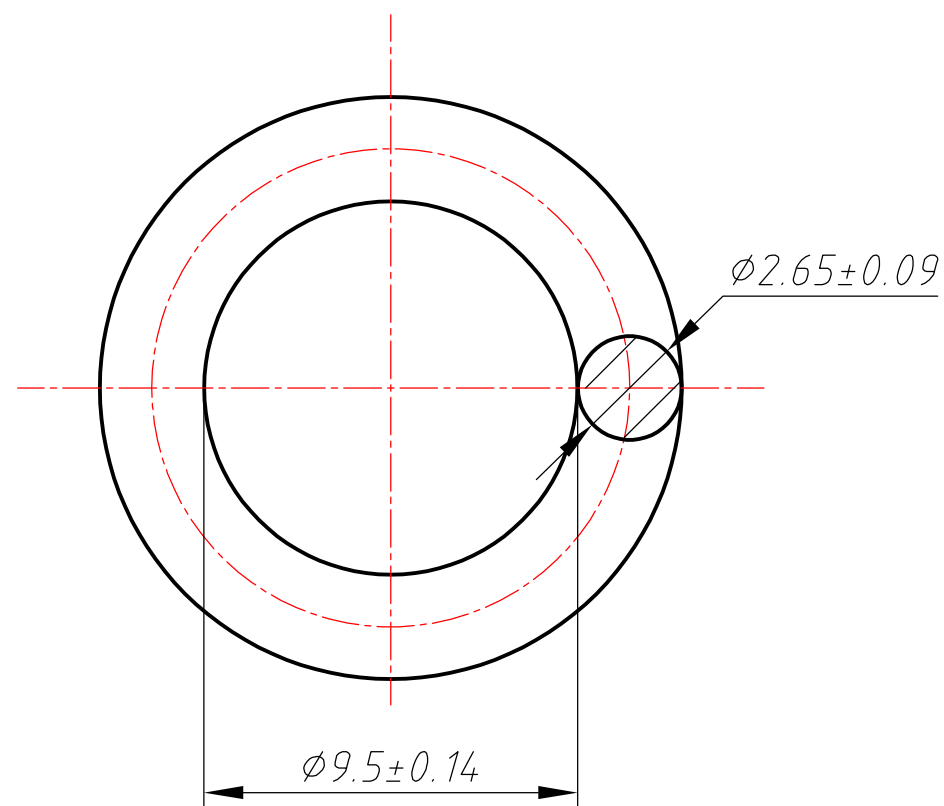

技术要求


1. 硬度要求 *shore A*: 70 ± 5
2. 表面无毛刺, 少料等明显缺陷。

GB/T 1804 公差表								角度
线性								
标准	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	±1°
M 级	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	
C 级	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	
V 级	-	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	

受控图纸

2021. 7. 3

BE

					物料号:	85.309.102		
					名称:	O形橡胶密封圈		
					材料:	三元乙丙橡胶		
标记	处数	更改内容		更改日期	变更人			
绘图		审核	批准	图纸比例		共 张	视角	
伍伟超		徐筱帆		1:1		第 张		
2021.7.3		2021.7.3				版本		V1
平湖必益清洁设备有限公司								