


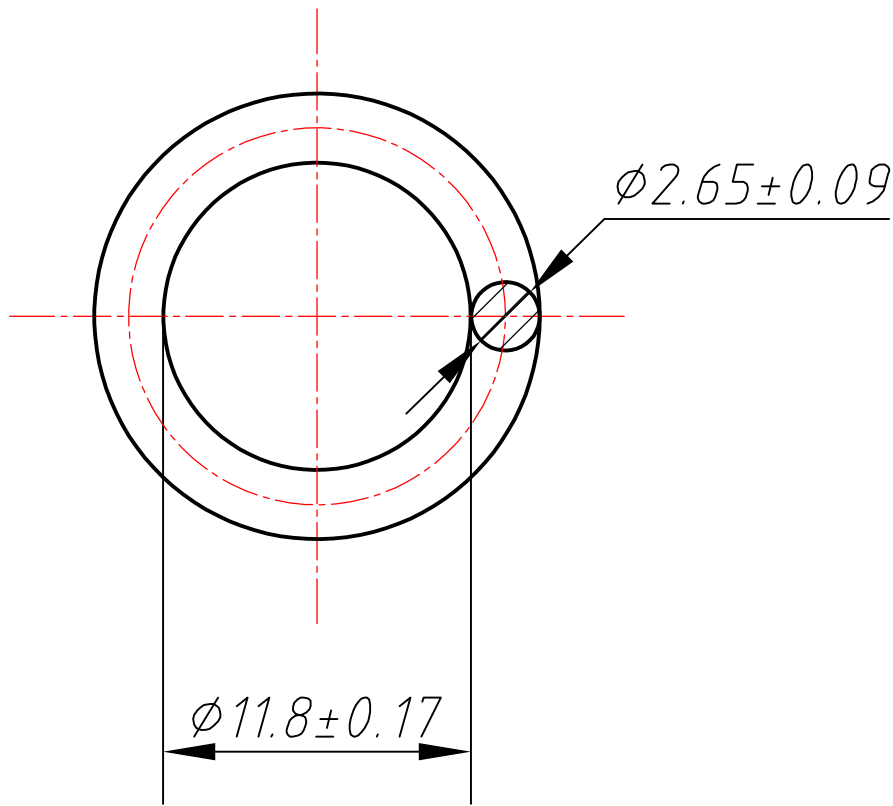

技术要求

- 1.硬度要求shore A: 70±5
- 2.表面无毛刺，少料等明显缺陷。

受控图纸
2013. 7. 18
BE

GB/T 1804 公差表							
线性							角度 ±1°
标准	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	
M级	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	
C级	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	
V级	-	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	

					物料号: 85.309.103
					名称: O形橡胶 密封圈
					材料: 三元乙丙橡胶
标记	处数	更改内容	更改日期	变更人	
绘图		审核	批准	图纸比例	共 张
伍伟超		徐筱帆		BE	第 张
2013.7.18		2013.7.18	1:1		版本
					V1
					平湖必益清洁设备有限公司